

TRATORES SÉRIE

MF 6700

115 - 145 cv



MASSEY FERGUSON



MF 6700.

PERFORMANCE QUE FAZ A DIFERENÇA.





QUEM ACREDITA
FAZ COM O CORAÇÃO

MF 6700. PERFORMANCE QUE FAZ A DIFERENÇA.

	MF 6711	MF 6712	MF 6713	MF 6714
Tração	4x4			
MOTOR				
Modelo	AGCO Power 44CWC3			
Combustível	Biodiesel			
Potência máxima do motor @ 2000 rpm - cv	SAE J1995 115	125	135	145
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm	SAE J1995 460	510	540	580
Cilindrada - cm ³	4400			
N. de cilindros - aspiração	4 - Turbo intercooler			
EMBREGEM				
Tipo	Seca - Multidisco úmida			
Acionamento	Mecânico - Eletro-hidráulico			
TOMADA DE POTÊNCIA				
Tipo	Eletro-hidráulica			
Velocidades (rpm - rpm do motor)	540 ou 540 / 540E / 1000			
Opções de velocidades (rpm)	540E (1560) / 540 (1950) / 1000 (1964)			
Potência máxima na TDP - cv	98	106	114	125
TRANSMISSÃO				
Tipo	Sincronizada			
Posição das alavancas	Lateral			
Número de marchas	12Fx12R			
Opcional	24Fx24R Creeper			
Reversão	Mecânica / Opcional: Reversão PowerShuttle (Eletro-hidráulico)		Reversão PowerShuttle (Eletro-hidráulico)	
TRANSMISSÃO				
Tipo de bomba	Engrenagem / Pistão			
Pressão máxima (kgf/cm ²)	204			
Categoria de levante	II			
Tipo de controle	Eletrônico			
Vazão de bomba (l/min)	57 / 98		98	
Capacidade de levante máx. Olhal (kgf)	4.950			
Válvula de controle remoto	2 ou 3		3	
Funções de controle eletrônico	Posição, profundidade, reação, controle de transporte e Intermix			
FREIOS				
Tipo	Multidisco úmido			
Acionamento	Hidráulico			
Freio de estacionamento - tipo	Freio de mão mecânico			
DIREÇÃO				
Tipo	Hidroestática			

	MF 6711	MF 6712	MF 6713	MF 6714
RODADO				
Traseiro	Dianteiro			
18.4-34 R1	14.9-24 R1			
18.4-38 R1	14.9-28 R1			
23.1-30 R1	14.9-26 R1			
24.5-32 R1* (Disponível somente para MF 6714)	14.9-28 R1			
Consultar disponibilidade				
TECNOLOGIA EMBARCADA				
Piloto Automático Elétrico				
Massey Ferguson Guide, by Trimble – Submétrico (Opc)				
Outras opções de níveis de precisão (Decimétrico e Centimétrico) podem ser adquiridas pelo canal de peças na rede de concessionárias Massey Ferguson, bem como desbloqueios e assinaturas de sinais de correção				
CAPACIDADES				
Tanque de combustível - l	200 plataforma / 190 cabine			
POSTO DE OPERAÇÃO				
Tipo	Plataforma / Cabine		Cabine	
OPCIONAIS				
Super Creeper				
Para-lamas dianteiros				
Engate dos 3 pontos tipo gancho				

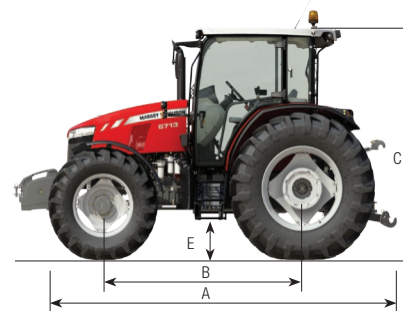

- (A) Comprimento total (mm) – 4.305
 (B) Distância entre eixos (mm) – 2.500
 (C) Altura máxima (mm) – 2.2725
 (D) Largura externa traseira máx. (mm) – 2.100
 (E) Vão livre (mm) – 520

- Peso máximo com lastro**
 MF 6711 (kg) – 6.050
 MF 6712 (kg) – 6.600
 MF 6713 (kg) – 7.150
 MF 6714 (kg) – 7.975

*Dimensões se aplicam aos modelos cabinados
 *Consulte disponibilidade de modelos e versões
 **Com Creeper

Bitolas

Bitolas dianteira min/máx (mm) – 1604-2004
 Bitolas traseira min/máx (mm) – 1560-2582

MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
 FOP/MF/6700/FV/ABR-2021

